

l'assistance en ligne
<http://assistance.orange.fr>

l'assistance téléphonique
39 00

(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom, pour en savoir plus : assistance.orange.fr. Coût variable selon opérateur).

France Télécom - SA au capital de 10457395644 € - 6, place d'Alleray - 75505 Paris Cedex 15 - RCS Paris 380 129866 - Agence Bornéo - 41922 - Juin 2008



liveplug
guide



- ▶ contenu du pack p. 3
- ▶ comment ça marche ? p. 4
- ▶ branchements
 - avant l'installation p. 6
 - branchements compatibles p. 6
 - branchements incompatibles p. 7
- ▶ installation des liveplug p. 8
- ▶ assistance
 - signification des voyants lumineux p. 10
 - en cas de problème p. 10
- ▶ informations p. 11



2 liveplug




2 câbles Ethernet
2 mètres



le guide d'installation


comment ça marche ?

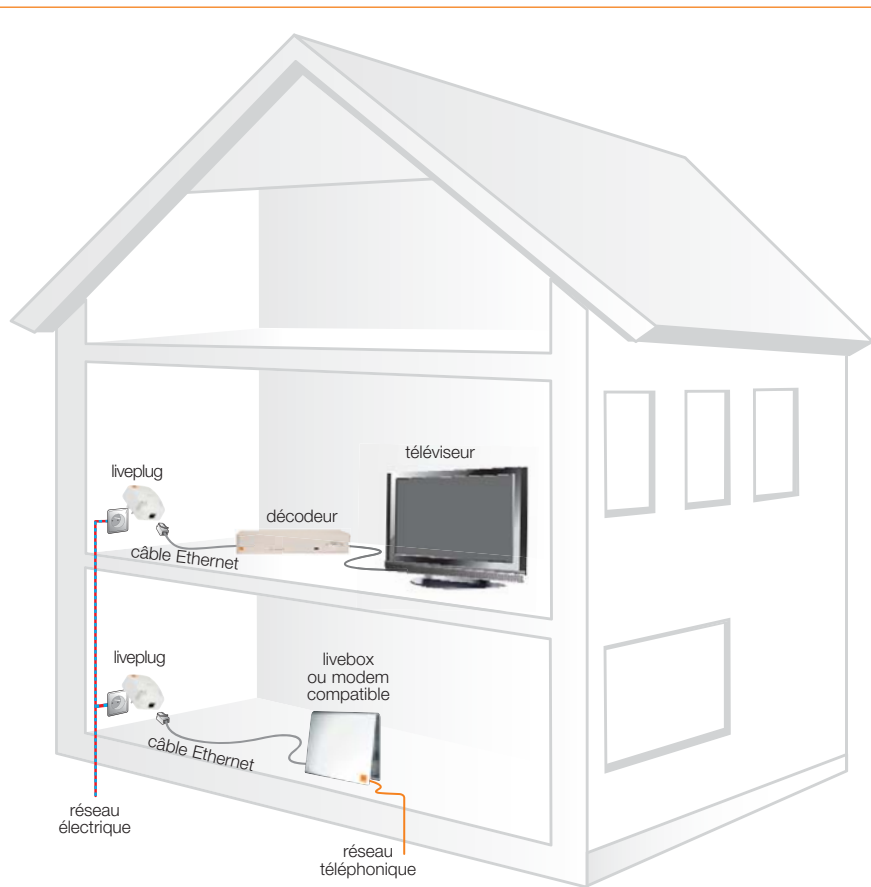

5

La compatibilité entre les liveplug standards et les liveplug n'est pas assurée.

Attention ! la liaison maximale entre deux liveplug est de 200 mètres en fonction de l'état de l'installation électrique

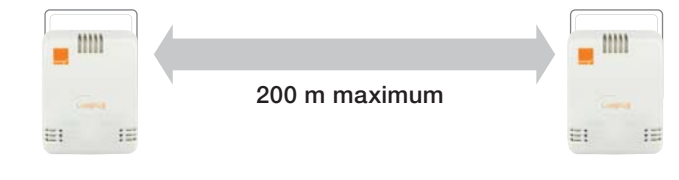

6

avant l'installation

- ▶ Votre livebox (ou autre modem ADSL compatible) doit être **déjà** installée.
- ▶ Vous devez disposer d'une prise électrique à proximité (maximum 2 mètres) de chacun des équipements.
- ▶ Pour une utilisation optimale, il est déconseillé de brancher les liveplug sur des rallonges électriques ou des multiprises.
- ▶ Ne jamais brancher les liveplug sur des parafoudres ou des prises filtrées.
- ▶ Il est conseillé, pour une utilisation optimale, de favoriser le branchement le plus direct entre l'adaptateur et la prise murale.

branchements compatibles

direct

prise électrique



en double prise

prise électrique



branchements incompatibles

multiprises



rallonge électrique




1

- ▶ Branchez un premier liveplug sur une prise électrique à proximité de votre livebox ou votre modem ADSL compatible.
- ▶ Raccordez, avec un câble Ethernet, ce liveplug sur le port Ethernet jaune de la livebox, ou le port Ethernet numéroté 1 du modem ADSL compatible.

vous possédez une livebox




vous possédez un modem ADSL compatible

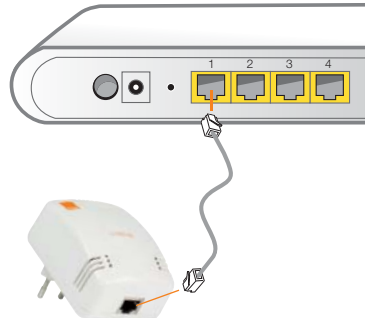


2

- ▶ Branchez le 2^{ème} liveplug sur une prise électrique à proximité de votre décodeur.
- ▶ Raccordez avec le deuxième câble Ethernet ce liveplug à votre décodeur.

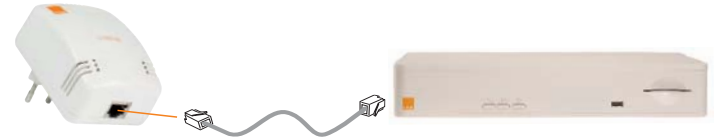

3

- ▶ L'installation de vos liveplug est maintenant terminée. Si vous n'avez pas encore procédé à l'installation de votre décodeur, reportez-vous à la documentation fournie avec celui-ci.
- ▶ Si votre décodeur est déjà installé, aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire.

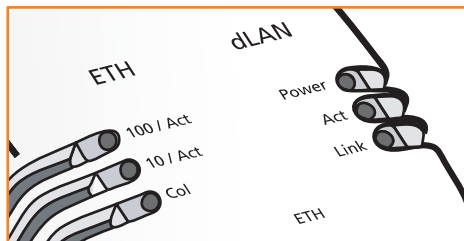

type	nom	état	signification
ETH	100 / Act	fixe / clignotant	connecté / activité Ethernet, 100 Mbs/s
	10 / Act	fixe / clignotant	connecté / activité Ethernet, 10 Mbs/s
	Col	clignotant	erreur de transmission
dLAN	Power	fixe vert	appareil sous tension
	Act	clignotant	connexion Ethernet, en activité
	Link	fixe vert	connexion Ethernet, en activité

en cas de problème

- ▶ Vérifiez les branchements relatifs aux liveplug.
- ▶ Vérifiez que vos liveplug ne sont pas branchés sur des rallonges électriques ou des parafoudres.

garantie

Vos liveplug sont couverts par la garantie légale et par une garantie commerciale dont la durée est précisée sur votre contrat.

Avertissement

Attention ce produit ne peut être utilisé que pour relier votre livebox ou modem à votre décodeur. La sécurité des données n'est pas assurée dans les cas d'utilisation différente.

Conformité CE

Le produit satisfait aux exigences techniques de la directive 1999/5/CE (R&TTE) et est conçu pour être utilisé au sein de la Communauté européenne et en Suisse. Le produit fait partie de la classe A, ce qui signifie que son exploitation peut entraîner des bruits parasites dans les zones d'habitation; le cas échéant, l'exploitant peut être tenu de prendre des mesures appropriées pour remédier au dérangement.

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de France Télécom. Le Groupe France Télécom a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.



l'emballage

La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

les piles et les batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

À ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

